

Compact


800 VA

- Plug & Play (Conectar y usar)
- Apto para Racks de 19"
- Compatibilidad APFC
- Diseño de alta frecuencia
- USB HID y EPO
- 8 tomas schuko
- Reinicio y recarga automática
- Arranque en frío
- Software de gestión



El **SAI PHASAK COMPACT** combina a la perfección diseño y funcionalidad. Equipado con **800 VA de potencia** y un formato compacto (apto para 19"), el **PH 9202** ofrece protección y respaldo a través de sus 8 tomas schuko.

Con 6 tomas frontales y 2 traseras, el PH 9202 se convierte en un aliado perfecto para todo tipo de instalaciones. Es totalmente **compatible con cargas APFC** y monitorizable a través del **puerto USB HID** y el **software de gestión** proporcionado.

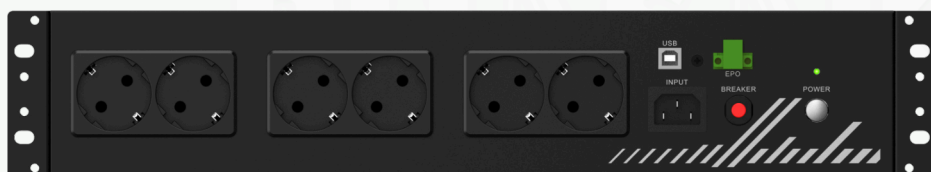

PHASAK®	Potencia	Capacidad	Baterías	Peso	Alto	Ancho	Fondo	Conexiones
PH 9202	800 VA	480 W	1x 12V/9Ah	5.3	86	438	150	8x Schuko, USB HID y EPO





El **SAI PHASAK COMPACT** combina a la perfección diseño y funcionalidad. Equipado con **800 VA de potencia** y un formato compacto (apto para 19"), el **PH 9202** ofrece protección y respaldo a través de sus 8 tomas schuko.

Ficha Técnica

Referencia	PH 9202
Potencia	800 VA / 480 W
Entrada	
Voltaje Nominal	220-240Vac
Rango de Voltaje	180-270Vac
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz (Detección automática)
Salida	
Voltaje Nominal (Bat.)	220 – 240 Vac
Frecuencia (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%
Forma de onda (Bat.)	Sinusoidal modificada
Tiempo de transferencia	4 ms
Protección de sobrecarga	Disyuntor o protección interna fusible
Batería	
Cantidad / Tipo / N°	1x 12V/ 9Ah
Tiempo de carga (90%)	8 h
Indicadores	
Display	LED
Alarmas	Batería encendida / Batería baja/ Sobrecarga / Fallo
Características	
Dimensiones (WxHxD)	438 x 86 x 150
Peso (Kg)	5.32.9
Humedad de funcionamiento	0 – 90 % sin condensación
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C
<i>Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. PHASAK® derechos registrados.</i>	